

SPOLPISTOLER

Spolpistol Triggless® II

Lagafors® patenterade spolpistol Triggless® II är utvecklad för användning där ergonomi, arbetseffektivitet, flexibilitet, hållbarhet och säkerhet är viktigt. Spolpistolen är ergonomiskt designad för att reducera påfrestningar på användarnas muskler. Den har även ett "död mans grepp", vilket innebär att vattenflödet automatiskt stängs av om man skulle råka tappa pistolen.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	150 bar
Flöde	45 lit/min
Temperatur	70 °C
Vikt	700 g
Material	Rostfritt stål, plast
Anslutning	in 1/2" inv. gänga ut 3/8" inv. gänga

Benämning

Triggless® II flexible



Spolpistol Högtryck 2600/2700

Robust spolpistol med fjäderbelastad avtryckare och snälltrycksfunktion, vilket minskar risken för överansträngning hos användaren. Passar för en mängd olika användningsområden inom industriell rengöring med högtryck. Finns med eller utan svivel samt i rostfritt utförande.

Teknisk specifikation		* ST 2720
Arbetstryck	310 bar / 125 bar *	
Flöde	45 lit/min / 80 lit/min *	
Temperatur	150°C	
Vikt	600 g	
Material	Mässing, plast alt. Rostfritt stål, plast	
Anslutning	in 3/8" inv. gänga ut 1/4" inv. gänga	

Benämning

Spolpistol Högtryck 2600 m. svivel

Spolpistol Högtryck 2700 RF

Spolpistol Högtryck 2720 RF



Spolpistol Mellantryck 2725

Robust spolpistol med fjäderbelastad avtryckare och snälltrycksfunktion, vilket minskar risken för överansträngning hos användaren. Passar för en mängd olika användningsområden inom industriell rengöring. Utrustad med snabbkoppling, svivel och långsam stängningsfunktion för minimering av tryckstötter.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	80 bar
Flöde	80 lit/min
Temperatur	150°C
Vikt	940 g
Material	Rostfritt stål, plast
Anslutning	in 1/2" inv. gänga

Benämning

Spolpistol Mellantryck 2725 RF



Spolpistol Mellantryck 3225

Robust spolpistol med fjäderbelastad avtryckare och snälltrycksfunktion, vilket minskar risken för överansträngning hos användaren. Utrustad med snabbkoppling, svivel och långsam stängningsfunktion för minimering av tryckstötter.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	60 bar
Flöde	120 lit/min
Temperatur	100 °C
Vikt	750 g
Material	Rostfritt, plast
Anslutning	1/2" inv. gänga

Benämning

Spolpistol Mellantryck 25 bar



SPOLPISTOLER / KULVENTIL / STRÅLRÖR


Spolpistol Lågtryck 25 bar

Lågtryckspistol med bra grepp och för anslutning av snabbkoppling eller strålrör direkt. Svivel är standard.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	25 bar
Flöde	100 lit/min
Temperatur	93 °C
Vikt	1150 g
Material	Mässing, gummi, plast
Anslutning	1/2" inv. gänga

Benämning

Spolpistol Lågtryck 25 bar

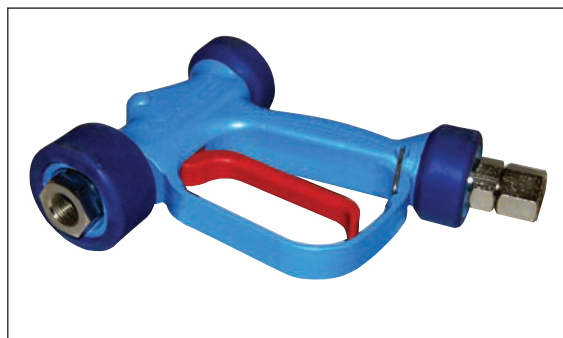


Spolpistol Lågtryck 25 bar

Lågtryckspistol med robust strålmunstycke och bra grepp som passar de flesta rengöringsapplikationer. Strålbilden kan varieras med en inställningsskruv från koncentrerad stråle till en stråle med spridningsvinkel 60°. Svivel är standard.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	25 bar
Flöde	60 lit/min
Temperatur	80°C
Vikt	1050 g
Material	Mässing, gummi, plast
Anslutning	1/2" inv. gänga

Benämning

Spolpistol Lågtryck 25 bar

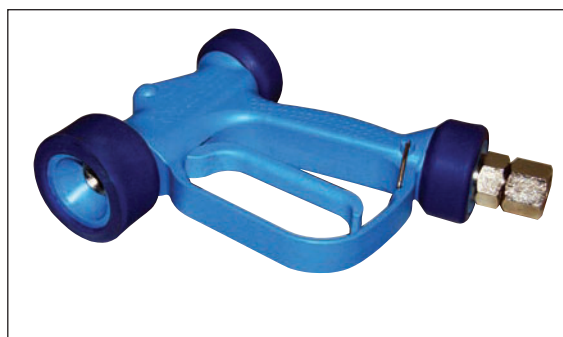


Lågtryckskulventil

Användarvänlig och lättarbetad lågtrycksventil med ventilskydd. Robust konstruktion. OBS! Ej död mans grepp. Ej lämplig för tryck över 25 bar. Vulkaniserad snabbkoppling samt roterande svivel.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	25 bar
Flöde	90 lit/min
Temperatur	70°C
Vikt	660 g
Material	rostfritt stål
Anslutning	1/2" inv. gänga

Beskrivning

Lågtryckskulventil 1/2"

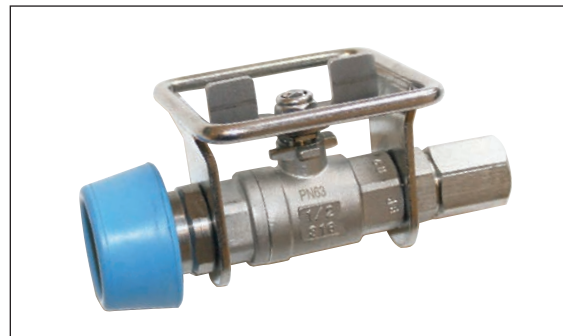

Strålrör

Enkel konstruktion utan avtryckare, har istället vridfunktion på röret för att ställa in flöde och spridningsbild. Kan regleras från koncentrerad stråle till dimma. Gummerat munstycke med vitt gjutet plasthandtag.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	10 bar
Flöde	40-60 lit/min
Temperatur	80°C
Vikt	300 g
Material	Mässing, plast
Anslutning	3/4" utv. gänga

Beskrivning

Strålrör 3/4" utv. gänga

Slanganslutning 1/2"

Slanganslutning 3/4"

