

# SLANGUPPRULLARE / STATIV

## Lagafors® Slangupprullare

Professionell fjäderbelastad slangupprullare i rostfritt stål för 15, 20, 25 eller 30 meters slang. Utrustad med en rörlig arm som möjliggör installation i trånga utrymmen eller i taket. Försedd med anslutningsslang, längd 2 meter.

### Beskrivning

Slangupprullare för VMS II, 15/20 m


Slangupprullare för VMS II, 25/30 m

Vinkelfäste, liten

Vinkelfäste, stor

### Teknisk specifikation

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Max. arbetstryck | 150 bar                                  |
| Anslutning       | 1/2" inv. gänga                          |
| Material         | Rostfritt stål                           |
| Mått BxDxH       | 300 x 573 x 950 mm<br>186 x 460 x 450 mm |

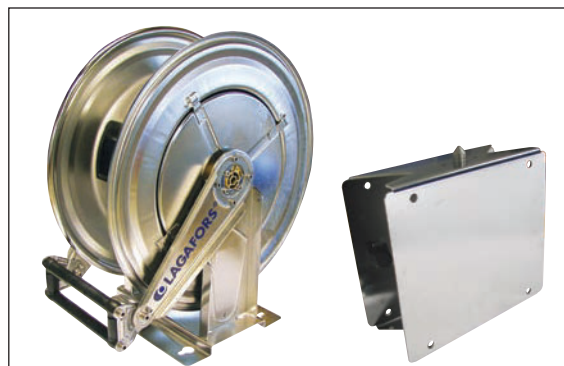

## Stativ för satellitstation

Rostfritt stativ för VMS II och slangupprullare. Används för att skydda väggar ifrån håltagning alternativt vid installation mitt i en lokal där ingen vägg finns tillgänglig.

### Teknisk specifikation

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Material       | Rostfritt stål      |
| Max belastning | 40 kg               |
| mått BxDxH     | 300 x 200 x 2440 mm |

