

SLANG-KIT

Spolpistol slang-kit

Komplett slang-kit innehållande spolpistol, 15-30 meter 1/2" slang, rostfria kopplingar samt insticksnipp-
plar för anslutning till Lagafors®
VMS II satellit.

Slang-kitet innehåller en 1/2" flexi-
bel lågtrycksslang för tryck under
50 bar och en 1/2" enstålsarmerad
slang för tryck upp till 80 bar.

Beskrivning
< 50 bar
Spolpistol slang-kit, 15 m
Spolpistol slang-kit, 20 m
Spolpistol slang-kit, 25 m
Spolpistol slang-kit, 30 m
< 80 bar
Spolpistol slang-kit, 15 m
Spolpistol slang-kit, 20 m
Spolpistol slang-kit, 25 m
Spolpistol slang-kit, 30 m



Kulventil slang-kit

Komplett slang-kit innehållande kulventil, 15-30 meter 1/2" slang, rostfria kopplingar samt insticksnipp-
plar för anslutning till Lagafors®
VMS II satellit.

Beskrivning
< 25 bar
Kulventil slang-kit, 15 m
Kulventil slang-kit, 20 m
Kulventil slang-kit, 25 m
Kulventil slang-kit, 30 m



SLANGUPPRULLARE / STATIV

Lagafors® Slangupprullare

Professionell fjäderbelastad slangupprullare i rostfritt stål för 15, 20, 25 eller 30 meters slang. Utrustad med en rörlig arm som möjliggör installation i trånga utrymmen eller i taket. Försedd med anslutningsslang, längd 2 meter.

Beskrivning

Slangupprullare för VMS II, 15/20 m


Slangupprullare för VMS II, 25/30 m

Vinkelfäste, liten

Vinkelfäste, stor

Teknisk specifikation

Max. arbetstryck	150 bar
Anslutning	1/2" inv. gänga
Material	Rostfritt stål
Mått BxDxH	300 x 573 x 950 mm 186 x 460 x 450 mm

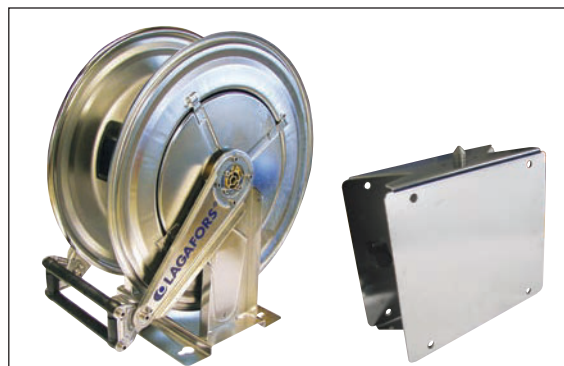

Stativ för satellitstation

Rostfritt stativ för VMS II och slangupprullare. Används för att skydda väggar ifrån håltagning alternativt vid installation mitt i en lokal där ingen vägg finns tillgänglig.

Teknisk specifikation

Material	Rostfritt stål
Max belastning	40 kg
mått BxDxH	300 x 200 x 2440 mm



SLANGHYLLA / DUNKHÅLLARE / DYSOR & LANSAR

Slanghylla

Slanghylla i rostfritt för upphängning av slang vid satellitstation eller på vagn. Robust och hygienisk.

Benämning	Slanglängd
Slanghylla, rostfri liten	30 m, 1/2" slang
Slanghylla, rostfri liten	25 m, 3/4" slang

Egenskaper - Fördelar - Fakta

- Rostfri
 - Hygieniskt material
 - Sparar tid, reservdelskostnader samt främjar hygien



Dunkhållare

Dunkhållare i rostfritt för placering av kemikaliedunkar. Robust och hygienisk. Finns i olika storlekar och utföranden. Även som låsbar.

Benämning	Storlek
Dunkhållare	1 x 25 liter

Egenskaper - Fördelar - Fakta

- Rostfri
 - Hygieniskt material
 - Gedigen konstruktion
 - Minskat slitage på väggar och golv vid satellitstation



Lagafors® Dysor & Lansar

Dysor och lansar för olika tryck och applikationer. Varje dysa är utrustad med insticksnippel för anslutning till spolpistol eller kulventil. Lagafors® färgkodningssystem* är en integrerad del av alla dysor och lansar.

Beskrivning
Svart förspolningsdysa, PCN
Blå spoldysa, 20/40/60/80 bar
Blå spollans 800 mm, 20/40/60/80 bar
Vit skumlans
Gul desdysa, VMS II
Gul desdysa, VMS II DC



*Lagafors® Färgkodningssystem

Lagafors® färgkodningssystem gör rengöringsprocessen enkel och lättförståelig. Det består av en operatörshandvisning som beskriver den rätta rengöringsprocessen och handhavandet med hjälp av matchande färger för kulventiler och munstycken. I systemet står blått för vatten, vitt för skum och gult för desinfektion.

DYSHÅLLARE / DYSPÅSE / GOLVSPOLRAMP

Dyshållare

Rostfri hållare för munstycken med plats för upp till 5 munstycken.



Art. nr.	Benämning
36782	Rostfri



Dyspåse

En praktisk och hygienisk påse för dysor som erbjuder städaren tillgänglighet och bättre kontroll över sina munstycken. Med en enkel fästordning kan påsen bäras i bältet. Efter avslutat städpass kan den rengöras tillsammans med sitt innehåll i en diskmaskin.

Art. nr.	Benämning
30980	Dyspåse komplett med bälte



Roterande Golvspolramp

Golvspolrampen är ett tillbehör vid högtrycksrengöring för snabb och enkel rengöring av plana ytor, exempelvis golv. Används med fördel i lokaler med stora öppna ytor och där man inte vill skvätta ner övrig inredning. Golvspolrampen är försedd med en roterande spolarm under den rostfria kåpan och har fyra hjul för smidig förflyttning. Spolpistol ingår ej. Rektangulär modell på förfrågan.

Benämning
Golvspolramp Roterande RF



Teknisk specifikation	
Arbetryck	250 bar
Flöde	Beroende av pumpkapacitet
Temperatur	5°C - 120°C
Munstycke	1/4" utv. gänga
Material	Rostfritt stål
Diameter	520 mm

SPOLPISTOLER

Spolpistol Triggless® II

Lagafors® patenterade spolpistol Triggless® II är utvecklad för användning där ergonomi, arbetseffektivitet, flexibilitet, hållbarhet och säkerhet är viktigt. Spolpistolen är ergonomiskt designad för att reducera påfrestningar på användarnas muskler. Den har även ett "död mans grepp", vilket innebär att vattenflödet automatiskt stängs av om man skulle råka tappa pistolen.

Teknisk specifikation	
Arbetsstryck	150 bar
Flöde	45 lit/min
Temperatur	70 °C
Vikt	700 g
Material	Rostfritt stål, plast
Anslutning	in 1/2" inv. gänga ut 3/8" inv. gänga

Benämning

Triggless® II flexible



Spolpistol Högtryck 2600/2700

Robust spolpistol med fjäderbelastad avtryckare och snälltrycksfunktion, vilket minskar risken för överansträngning hos användaren. Passar för en mängd olika användningsområden inom industriell rengöring med högtryck. Finns med eller utan svivel samt i rostfritt utförande.

Teknisk specifikation		* ST 2720
Arbetsstryck	310 bar / 125 bar *	
Flöde	45 lit/min / 80 lit/min *	
Temperatur	150°C	
Vikt	600 g	
Material	Mässing, plast alt. Rostfritt stål, plast	
Anslutning	in 3/8" inv. gänga ut 1/4" inv. gänga	

Benämning

Spolpistol Högtryck 2600 m. svivel

Spolpistol Högtryck 2700 RF

Spolpistol Högtryck 2720 RF



Spolpistol Mellantryck 2725

Robust spolpistol med fjäderbelastad avtryckare och snälltrycksfunktion, vilket minskar risken för överansträngning hos användaren. Passar för en mängd olika användningsområden inom industriell rengöring. Utrustad med snabbkoppling, svivel och långsam stängningsfunktion för minimering av tryckstötter.

Teknisk specifikation	
Arbetsstryck	80 bar
Flöde	80 lit/min
Temperatur	150°C
Vikt	940 g
Material	Rostfritt stål, plast
Anslutning	in 1/2" inv. gänga

Benämning

Spolpistol Mellantryck 2725 RF



Spolpistol Mellantryck 3225

Robust spolpistol med fjäderbelastad avtryckare och snälltrycksfunktion, vilket minskar risken för överansträngning hos användaren. Utrustad med snabbkoppling, svivel och långsam stängningsfunktion för minimering av tryckstötter.

Teknisk specifikation	
Arbetsstryck	60 bar
Flöde	120 lit/min
Temperatur	100 °C
Vikt	750 g
Material	Rostfritt, plast
Anslutning	1/2" inv. gänga

Benämning

Spolpistol Mellantryck 25 bar



SPOLPISTOLER / KULVENTIL / STRÅLRÖR


Spolpistol Lågtryck 25 bar

Lågtryckspistol med bra grepp och för anslutning av snabbkoppling eller strålrör direkt. Svivel är standard.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	25 bar
Flöde	100 lit/min
Temperatur	93 °C
Vikt	1150 g
Material	Mässing, gummi, plast
Anslutning	1/2" inv. gänga

Benämning

Spolpistol Lågtryck 25 bar

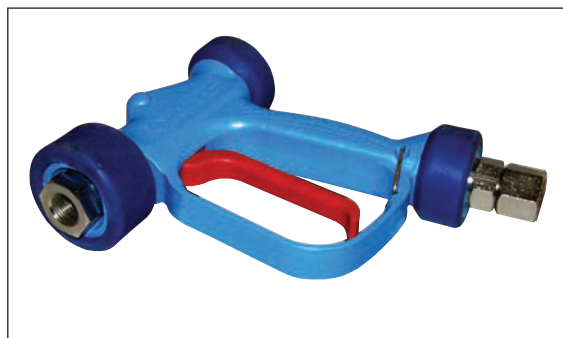


Spolpistol Lågtryck 25 bar

Lågtryckspistol med robust strålmunstycke och bra grepp som passar de flesta rengöringsapplikationer. Strålbilden kan varieras med en inställningsskruv från koncentrerad stråle till en stråle med spridningsvinkel 60°. Svivel är standard.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	25 bar
Flöde	60 lit/min
Temperatur	80°C
Vikt	1050 g
Material	Mässing, gummi, plast
Anslutning	1/2" inv. gänga

Benämning

Spolpistol Lågtryck 25 bar

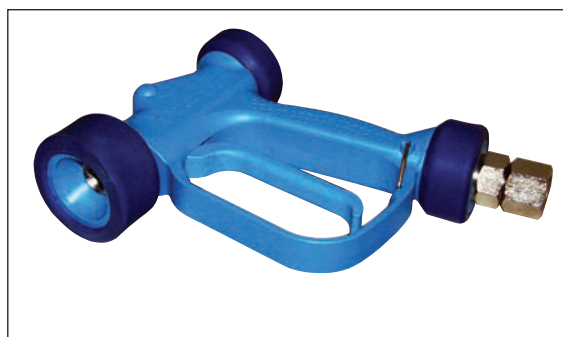


Lågtryckskulventil

Användarvänlig och lättarbetad lågtrycksventil med ventilskydd. Robust konstruktion. OBS! Ej död mans grepp. Ej lämplig för tryck över 25 bar. Vulkaniserad snabbkoppling samt roterande svivel.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	25 bar
Flöde	90 lit/min
Temperatur	70°C
Vikt	660 g
Material	rostfritt stål
Anslutning	1/2" inv. gänga

Beskrivning

Lågtryckskulventil 1/2"

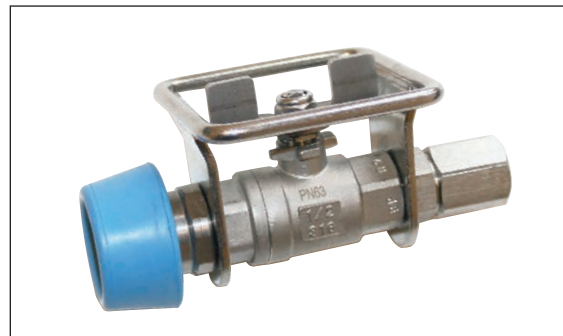

Strålrör

Enkel konstruktion utan avtryckare, har istället vridfunktion på röret för att ställa in flöde och spridningsbild. Kan regleras från koncentrerad stråle till dimma. Gummerat munstycke med vitt gjutet plasthandtag.

Teknisk specifikation	
Arbetstryck	10 bar
Flöde	40-60 lit/min
Temperatur	80°C
Vikt	300 g
Material	Mässing, plast
Anslutning	3/4" utv. gänga

Beskrivning

Strålrör 3/4" utv. gänga

Slanganslutning 1/2"

Slanganslutning 3/4"

