

CENTRAL COMBI ENHET - CCU



Lagafor's® CCU är ett centralt rengöringssystem för spolning med vatten, skumpåläggning och desinfektion. Enheten skall anslutas till ett antal VMS-satelliter. Indosering av kem och des kan ställas från 1-6%. Lagafor's® CCU är speciellt lämplig för rengöring inom mindre livsmedelsindustri med krav på central dosering av kemikalier, t.ex. slakterier, charkuterier, mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmatsindustrier, storkök och andra platser där det finns höga krav på hygien.


- Levereras nyckelfärdig.
- Automatisk start/stopp-funktion på både vatten, kemikalie och desinfektion.
- Larm för hög temperatur, låg kemikalienivå och lågt tryck vid vattenintag.
- Tre olika tryckalternativ, 10, 20 eller 40 bar.
- Dosering 1-6% standard. Lågdosering 0,005-0,5% på förfrågan.
- Alla pumpmodeller har frekvensstyrning för optimal funktion.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Förhöjer trycket på utgående vatten	Bättre mekanisk bearbetning	Resulterar i god hygien
Flexibel i flöde	Lättarbetad	Reducerar vattenförbrukning
Hög doseringsnoggrannhet	Optimerad kemikalieförbrukning	Låga kemikaliekostnader
Driftsäker	Få driftstopp	Låga underhållskostnader
Allt-i-ett system	Centralt vatten, kem, des	Låg investering

Teknisk information Lagafors® Central Combi Enhet CCU						
Modell	10100	2090	20150	4070	40120	
Utgående vattentryck	10 bar	20-25 bar	20-25 bar	35-40 bar	35-40 bar	
Vattenkonsumtion	0-100 lit/min	0-90 lit/min	0-150 lit/min	0-70 lit/min	0-120 lit/min	
Kapacitet, avspolning (30 lit/avv)	-	1-3 användare	1-5 användare	-	-	
Kapacitet, avspolning (23 lit/avv)	1-4 användare	-	-	1-3 användare	1-5 användare	
Utgående tryck kem	8 bar					
Kapacitet kem	1-5 användare / doserings enhet					
Omgivningstemperatur	5-30 °C					
Inkommande anslutningar (invändig gänga)						
Vatten inkommande, avspolning**	ISO-G 1 1/4"					
Vattentillförsel, flöde	150 lit/min	150 lit/min	180 lit/min	120 lit/min	180 lit/min	
Vattentillförsel, tryck	3-6 bar					
Vattentemperatur, max	70 °C					
Vatten inkommande, dosering**	ISO-G 3/4"					
Vattentillförsel, flöde	70 lit/min					
Vattentillförsel, tryck	3-5 bar					
Vattentemperatur, max	30 °C					
Luft (6-8 bar / 87-116 psi)	ISO-G 3/8"					
Utgående anslutningar (invändig gänga)						
Vatten till satellit	ISO-G 1"	ISO-G 1"	ISO-G 1 1/4"	ISO-G 1"	ISO-G 1 1/4"	
Brukslösning till satellit	ISO-G 1/2"					
Luft till satellit	ISO-G 3/8"					
Elektricitet						
Spänning	3 x 380-480 V+PE / 50/60 Hz					
Ström	10 A	14 A	16 A	16 A	26 A	
Effekt	3,7 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	12,5 kW	
Dimensioner						
Mått BxDxH	1260 x 540 x 1910 mm					
Vikt, ca	200 kg	225 kg	250 kg	250 kg	275 kg	

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.

** Ej samma vattenmatning. Skall vara separerade.

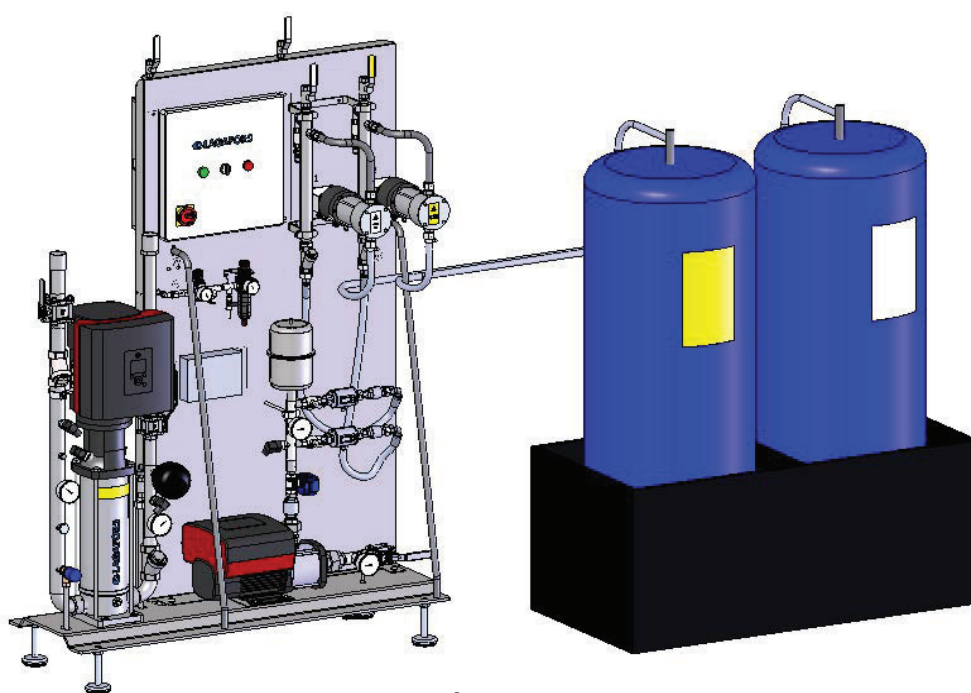

Lagafors® CCU 20150