


DECENTRALA RENGÖRINGSSYSTEM - DCS

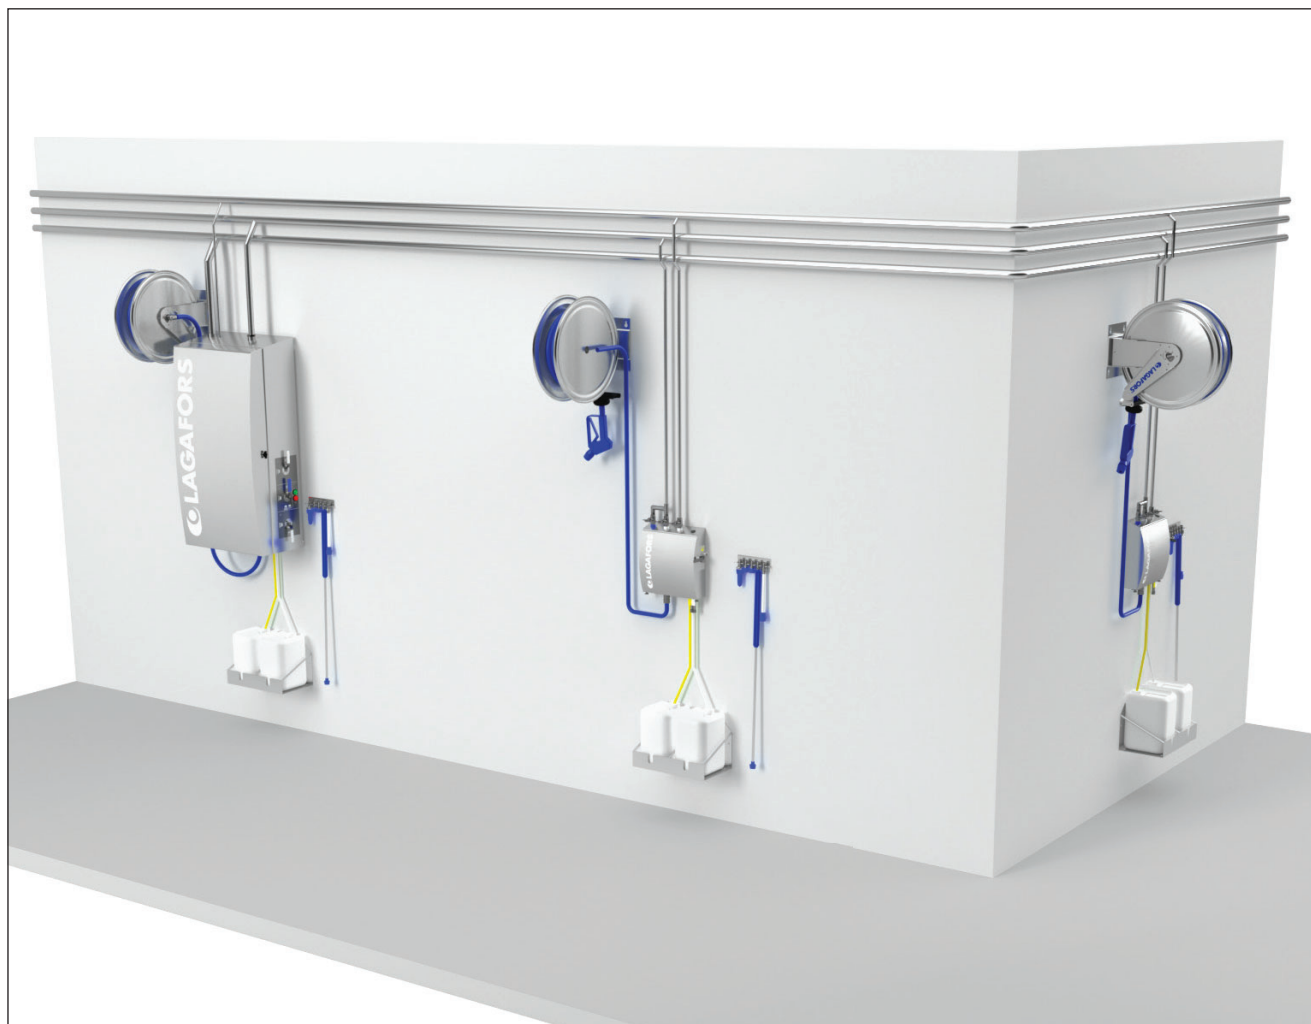

Lagafors® nya decentrala rengöringssystem, DCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien och stor flexibilitet i rengöringsprocessen. Rengöringssystemet DCS består av fyra huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet. De centrala komponenterna tillhandahåller rätt tryck, flöde och kemkoncentration där det behövs.

Kunden väljer mellan att placera pumpenhet med integrerad satellit (CB) i produktionslokal eller en pumpenhet (SB/Multi) utanför produktionslokal. Det senare rekommenderas om möjligt. Därifrån går rör till satellitstationerna. Varje satellitstation består av en slangupprullare med slang för vatten, kemikalier och desinfektion.

Lagafors® DCS lämpar sig för alla storlekar av installationer men på större anläggningar (>5 satelliter) bör Lagafors® CCS, Central Cleaning System, övervägas.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Pumpenhet vatten	Flexibelt tryck och flöde	Önskat tryck och flöde
Satellitstation VMS II-DC	Hygienisk design	Lätt att göra rent
Injektordosering	Flexibel	Lätt att byta kemikalie

DE FYRA HUVUDKOMPONENTERNA



Pumpenhet (LWP 10/20/40 CB)

Pumpenheten för vatten är en vital del i rengöringssystemet. Lagafor's® erbjuder ett brett sortiment av pumpar och kunden kan välja mellan olika tryck (10-40 bar) och flödeskapacitet för ett antal (1-5 st) användare samtidigt.

Sidorna 24-29



Pumpenhet vatten (LWP 10/20/40 SB/Multi)

Pumpenheten för vatten är en vital del i rengöringssystemet. Lagafor's® erbjuder ett brett sortiment av pumpar och kunden kan välja mellan olika tryck (10-80 bar) och flödeskapacitet för ett antal (1-30 st) användare samtidigt. Många av enheterna är dessutom förberedda för utbyggd flödeskapacitet.

Sidorna 4-9



Satellitstation (VMS II-DC)

Lagafor's® Variable Media Satellite, VMS II-DC, är en hygieniskt utformad satellitstation i rostfritt stål för vattenspolning, kemapplicering och desinficering. VMS II-DC väggmonteras i produktions-lokaler/kök och är anpassad för vattentryck mellan 10-160 bar. Satelliten har tydligt uppmärkta sugslangar för kemikalier och desinfektionsmedel. Med ett enkelt handgrepp växlar användaren mellan olika media. Bärbara dunkar med kemkoncentrat placeras nära satellitstationen. Tryckluft ansluts till VMS II-DC enheten. För utökad kapacitet finns VMS-DC / T som kan hantera upp till tre olika kemikalier (t.ex. alkaliskt kem, surt kem och desinfektionsmedel).

Sidorna 30-31

Tillbehör (ACO)

Sidorna 46-51

