

LÅGTRYCKSCENTRAL - LWP 20 CB



Lagafor® lågtryckscentral LWP 20 CB (Low Water Pressure, Combi Booster), är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten, kemikalie och desinfektion. Enheten har hygienisk design för placering i produktionslokal och kan anslutas till ett antal av Lagafor® satellitstationer. Lagafor® LWP är speciellt lämplig för rengöring inom livsmedelsindustrin, t.ex. mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmatsindustrier, storkök och andra platser där det finns höga krav på hygien.

- Arbetstryck 20-25 bar.
- Levereras med hygieniskt designat skåp.
- Enheten väggmonteras.
- Finns i versionerna S, D eller T, dvs 1-3 olika medel/doseringar.
- Anslutning av externa satellitstationer är möjlig.


Egenskaper	Fördelar	Fakta
Förhöjer trycket på utgående media	Bättre rengöringsenergi på ytor	Från 3-6 bar upp till 25 bar
Flexibel i tryck och flöde	Flera valmöjligheter	20-25 bar och upp till 150 lit/min
Tillhandahåller vatten, kem och des	Allt-i-ett koncept	Flexibel
Hygienisk design	Tillåter placering i produktionslokal	Lätt att rengöra

Teknisk information Lagafors® Lågtryckscentral LWP 20 CB			
Modell	LWP 2030 CB	LWP 2090 CB*	LWP 20150 CB*
Utgående vattentryck	19 bar + inloppstryck (max 25 bar)		
Vattenkonsumtion	0-30 llt/min	0-90 lit/min	0-150 lit/min
Flödeskapacitet, max	50 lit/min	100 lit/min	165 lit/min
Kapacitet (30lit/anv)	1-2 användare	3 användare	5 användare
Omgivningstemperatur	5-25 °C		
Relativ luftfuktighet, max	95%		
Anslutningar (invändig gänga)			
Vatten, inkommande	ISO-G 1 1/4"		
Vattentillförsel, flöde	70 lit/min	150 lit/min	210 lit/min
Vattentillförsel, tryck	3-6 bar		
Vattentemperatur, max	60 °C		
Vatten, utgående	ISO-G 1"		
Luft, inkommande	ISO-G 1/4"		
Luft, tryck	6-8 bar		
Luft, flöde	100 lit/min		
Elektricitet			
Spänning (andra specifikationer på begäran)	3 x 400 V+N+PE / 50 Hz	3 x 400 V+PE / 50/60 Hz	
Ström	6 A	9 A	11,5 A
Effekt	2,2 kW	4 kW	6 kW
Dimensioner			
Mått BxDxH	640 x 380 x 1290 mm		
Vikt ca	125 kg	145 kg	175 kg

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.

- Larmfunktion för inkommande vattenbrist och överkapacitet är standard.

*Frekvensstyrda pumpar och utrustade med temperaturlarm.

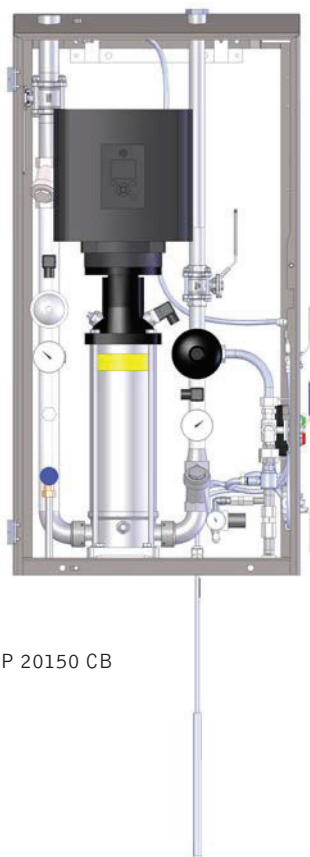

Lagafors® LWP 20150 CB