

MOBIL LÅGTRYCKSENHET - LWP-M II



Lagafors® LWP-M II (Low Water Pressure Mobile), är en komplett mobil lågtrycksenhet för vattenspolning med tryckförhöjt vatten och applicering av kemikalieskum och desinfektionsmedel. LWP-M II är uppbyggd på ett rostfritt stativ med två bakre pivåhjul för smidig och effektiv förflyttning. Enheten består av en frekvensstyrd lågtryckspump, en kompressor för tryckluft, injektor och sugslangar för kemikalier. Upp till två 25 liters kemdunkar kan transporteras och det finns upphängningslösningar för kulventil, slang och dysor. LWP-M II har en hygieniskt utformad kåpa i rostfritt stål som enkelt kan öppnas vid service och underhåll. Enheten kan levereras utan kompressor. Den ansluts då till extern tryckluft, och detta rekommenderas vid daglig användning.

LWP-M II är särskilt lämplig för rengöringsapplikationer inom livsmedelsindustrin, t.ex. kött- och charkindustrier, mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmatsindustrier, storkök och andra platser där hygien är av hög prioritet.

- Arbetsstryck 20-25 bar alternativt 40 bar.
- Mobil enhet med smidig rullvagn för effektiv förflyttning.
- Enkel att installera; anslut endast vatten och elektricitet.
- Ingår vid leverans: 20 meter slang, spolpistol och dysor för avspolning, skumning och desinfektion.


Egenskaper	Fördelar	Fakta
Tryckförhöjande pump	Bättre rengöringsenergi på ytor	Från 3-6 bar upp till 25 bar / 40 bar.
Mobil rengöringsenhet	Passande för städning i mindre produktionslokaler	Behöver ej investera i stationär utrustning
Kompakt "allt-i-ett"-enhet	Flexibel	Möjlighet att använda olika kem

Teknisk information Lagafors® Mobil Lågtrycksenhet LWP-M II		
Modell	LWP-M II 2030	LWP-M II 4025
Utgående vattentryck	19 bar + inloppstryck (max 25 bar)	40 bar
Vattenkonsumtion	0-30 lit/min	0-25 lit/min
Kapacitet	1 användare	
Omgivningstemperatur	5-25 °C	
Relativ luftfuktighet, max	95%	
Vattenanslutningar		
Vatten, inkommande	Snabbkoppling	
Vattentillförsel, flöde	> 50 lit/min	
Vattentillförsel, tryck	3-6 bar	
Vattentemperatur, max	60 °C	
Vatten, utgående	1/2'' slang, 20 meter	
Luft (externt alt.)		
Anslutning	Snabbkoppling	
Tryck	6-8 bar	
Flöde, min	100 lit / min	
Elektricitet		
Spänning	3 x 400 V+N+PE / 50/60 Hz (andra specifikationer på begäran)	
Ström	11 A	16 A
Effekt	3 kW	5,5 kW
Dimensioner		
Mått BxDxH	710 x 970 x 1070 mm	710 x 970 x 1230 mm
Vikt, ca	120 kg	150 kg

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.

– 50 eller 60 Hz specificeras vid beställning.

Tillbehör som ingår

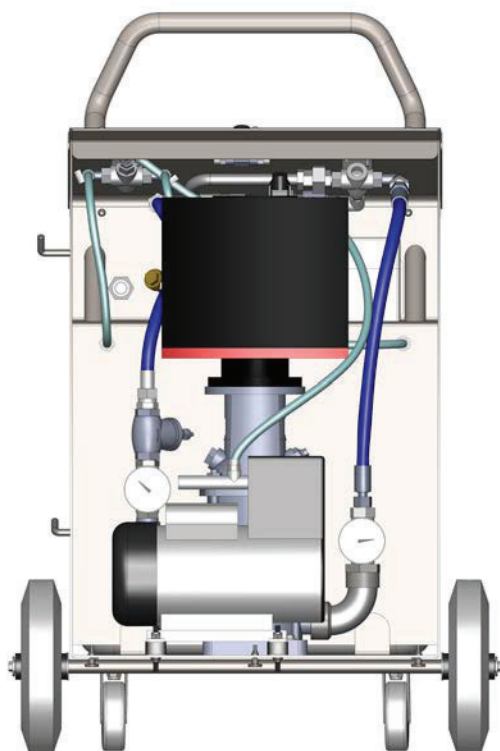

Lagafors® LWP-M II 2030



Spolpistol ST2725,
slang 1/2", 20 meter.



Dysor avspolning (blå),
skumning (vit), desinfektion
(gul) och spollans (blå).



Option
Mobil med manuell
slangupprullare.