

SATELLITSTATION - VMS II-COMBI



Lagafors® Variable Media Satellite, VMS II-Combi, är utvecklad med flexibilitet och bibehållen säkerhet i fokus. Enhetens dimensioner har minskat samt att servicevänligheten ökat. Enheten är hygieniskt utformad och ansluts till någon av Lagafors® pumpcentraler för vatten och till Lagafors® kemcentral VCC för dosering av kemikalier. Enheten väggmonteras i produktionslokalen och är anpassad för vattentryck mellan 10 och 160 bar. Tack vare den integrerade injektorn hanterar VMS II-Combi varianten både centralt doserad kemikalie och desinfektion, samt alternativ valfri kemikalie. Enheten skall främst ses som ett alternativ när kunden vill ha central dosering, men fungerar även då det finns någon plats i lokalen där ett varierande medel (t ex surt) kan vara aktuellt att använda med olika tidsintervall. Detta ger stor applikationsfrihet samtidigt som operatörssäkerheten med central dosering bibehålls.

VMS II-Combi är genomgående tillverkad i rostfritt stål. Den är enkel att hantera med ett integrerat färgkodningssystem för kulventiler och munstycken. Satellitstationen är användarvänlig, enkel att underhålla och rengöra både utvändigt och invändigt tack vare den öppna undersidan. 5 års garanti enligt "Lagafors Limited Warranty".

VMS II-Combi består av:


- Färgkodade kulventiler för respektive media.
- Rostfri kåpa och sluttande tak för förbättrad hygien.
- Unikt koncept bestående av mixerenhet för central dosering av kemikalier och desinfektionsmedel, samt integrerad injektor för valfri kemikalie.
- Snabbkopplingar för att byta media.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Enkel att montera och ansluta	Tidseffektiv	Lägre installationskostnader
Genomtänkt design	Enkel att rengöra	Bra från ett hygieniskt perspektiv
"Allt i ett"-princip	Endast en slang att hantera	Sparar tid vid rengöring
Injektor för valfri kemikalie	Flexibel	Tillgodoser alla behov

Teknisk information Lagafors® Satellitstation VMS II-Combi

Inkommande media		10 - 25 bar	35 - 45 bar	60 - 160 bar
Vatten	Anslutning	ISO-G 3/8" inv.		
	Tryck	10-25 bar	35-45 bar	60-160 bar
	Flöde, max	35 lit/min	30 lit/min	25 lit/min
Kemikalie / Desinfektion (brukslösning)	Anslutning	ISO-G 3/8" inv.		
	Tryck	6-8 bar		
	Flöde, min	10 lit / min		
Luft (obligatorisk luftförsörjning från VCC/CCU enhet)	Anslutning	ISO-G 3/8" inv.		
	Tryck	4 bar		
	Flöde, min	100 lit / min		
Utgående media				
Vatten		Snabbkoppling		
Kemikalie alkalisk / Desinfektion		Snabbkoppling		
Kemikalie sur		Snabbkoppling		
Dimensioner				
Mått BxDxH		490 x 110 x 340 mm		

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.

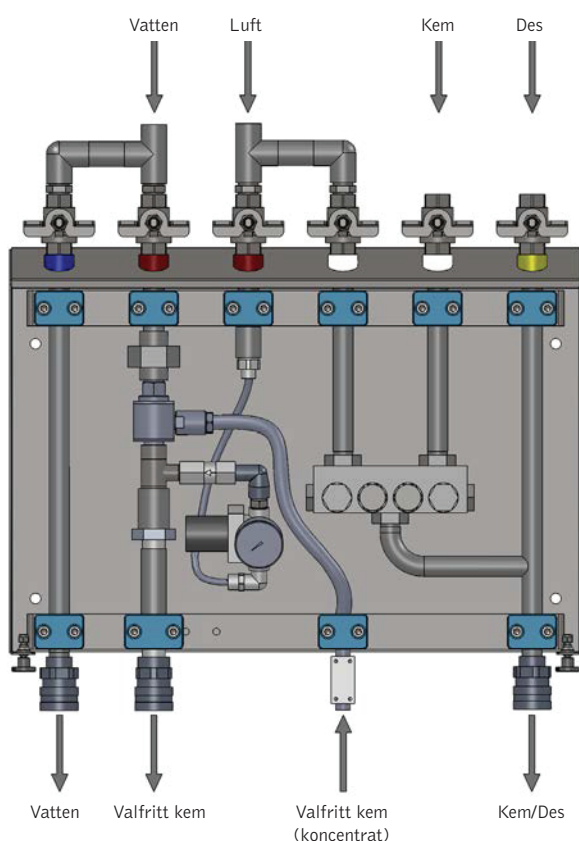

Slangupprullare (tillval),
förlänger livslängden på
slangen och ger bättre hygien.

