

SATELLITSTATION - VMS II-DC / S / D / T



Lagafors® Variable Media Satellite, VMS II-DC, är utvecklad med flexibilitet och driftsäkerhet i fokus. Enhetens dimensioner har minskat samt att servicevänligheten ökat. Enheten är en hygieniskt utformad satellitstation i rostfritt stål för vattenspolning, kemapplicering och desinficering. VMS II-DC väggmonteras i produktionslokaler/kök och är anpassad för vattentryck mellan 10-160 bar. Satelliten har tydligt uppmärkta sugslangar för kemikalier och desinfektionsmedel. Med ett enkelt handgrepp växlar användaren mellan olika media. Bärbara dunkar med kemkoncentrat placeras nära satellitstationen. Tryckluft ansluts till VMS II-DC enheten. För utökad kapacitet finns VMS II-DCT som kan hantera upp till tre olika kemikalier (t.ex. alkaliskt kem, surt kem och desinfektionsmedel).

5 års garanti enligt "Lagafors Limited Warranty".

VMS II-DC består av:


- Kulventiler för vatten, kemikalier och luft.
- Sugslangar för kemikalier och desinfektionsmedel.
- Kemikalie-/desinfektionsmedelsinjektor i rostfritt syrafast stål.
- Öppningsbar rostfri kåpa för enkelt underhåll.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Konstruerad i rostfritt stål	Hygieniskt och robust material	Lämpar sig för användning i livsmedelsproduktion och restauranger
Sugslangar	Enkelt att byta mellan olika kemikalier	Tidsbesparande
Enkel att montera och ansluta	Tidseffektiv	Lägre installationskostnader
Få delar	Tids- och kostnadseffektiv service	Reducerade underhållskostnader

Teknisk information Lagafors® Satellitstation VMS II-DC / S / D / T

Inkommande media		10 - 25 bar	35 - 45 bar	60 - 160 bar
Vatten	Anslutning	ISO-G 3/8" inv.		
	Tryck	10-25 bar	35-45 bar	60-160 bar
	Flöde, max	35 lit/min	30 lit/min	25 lit/min
Luft (Central matning med backventil rekommenderas)	Anslutning	ISO-G 3/8" inv.		
	Tryck	6-8 bar		
	Flöde, min	100 lit / min		
Utgående media				
Vatten / Kemikalie / Desinfektion		Snabbkoppling		
Dimensioner				
Mått BxDxH		320 x 110 x 340 mm		

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.
Enheten levereras i tre utförande. S = ett kem, D = två kem (rekommenderas som standard), T = tre kem.

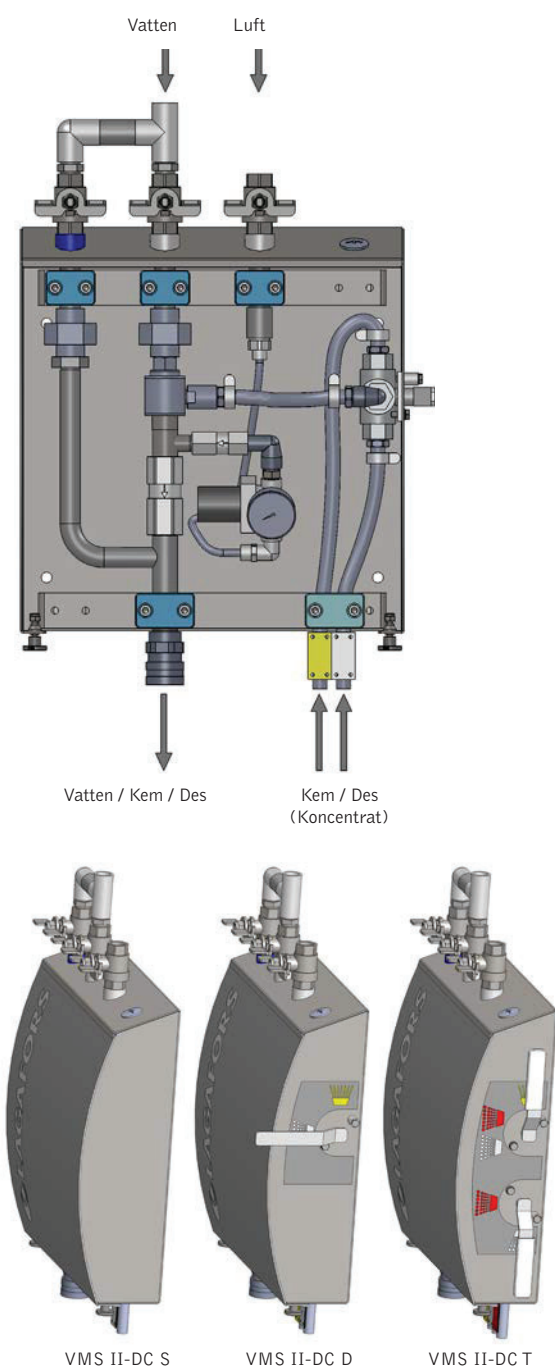

Slangupprullare och dunkhållare
är tillval. Slangupprullaren
förlänger slangens livslängd och
ger en bättre hygien.

