

SATELLITSTATION - VMS II-T



Lagafors® Variable Media Satellite, VMS II-T, är en vidareutvecklad och förbättrad version av föregångaren VMS-T. Enhetens dimensioner har minskat samt att servicevänligheten ökat. Enheten är hygieniskt utformad och ansluts till någon av Lagafors® pumpcentraler för vatten och Lagafors® kemcentral VCC II för dosering av kemikalier. VMS II-T är främst utvecklad för att tillfredsställa köttindustrins behov. Den stora fördelen med VMS II-T är att den är en allt-i-ett enhet som möjliggör användande av upp till fyra olika media vanligtvis; alkalisk kemikalie, sur kemikalie, desinfektionsmedel och vatten. Exempelvis hanterar satellitstationen både alkaliskt och surt kem i parallella uttag utan att enheten behöver rengöras vid byte från en sorts kemikalie till en annan. Detta innebär en verkligt revolutionerande lösning ur både bekvämlighets- och operatörssäkerhetsperspektiv.

VMS II-T är genomgående tillverkad i rostfritt stål. Den är enkel att hantera med ett integrerat färgkodningssystem för kulventiler och munstycken. Alla mediainställningar är satta centralt så användarna behöver inte göra några justeringar själva. Satellitstationen är användarvänlig, enkel att underhålla och rengöra både utvändigt och invändigt tack vare den öppna undersidan.

10 års garanti enligt "Lagafors Limited Warranty".

VMS II-T består av:


- Färgkodade kulventiler för respektive media.
- Rostfri kåpa och sluttande tak för förbättrad hygien.
- Unik mixerenhet för kemikalier och desinfektionsmedel.
- Snabbkopplingar för att byta media.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Enkel att montera och ansluta	Tidseffektiv	Lägre installationskostnader
Genomtänkt design	Enkel att rengöra	Bra från ett hygieniskt perspektiv
"Allt i ett"-princip	Endast en slang att hantera	Sparar tid vid rengöring
Distribuerar kemikalielösning, inga koncentrat	Ingen koncentrathertering för användaren	Reducerad risk i arbetsmiljön

Teknisk information Lagafors® Satellitstation VMS II-T

Inkommande media		< 50 bar	< 150 bar
Vatten	Anslutning	ISO-G 3/8" inv.	
	Tryck	0-50 bar	50-150 bar
	Flöde, max	35 lit/min	25 lit/min
2 x Kemikalie / Desinfektion (alkaliskt och sur) (brukslösning)	Anslutning	ISO-G 3/8" inv.	
	Tryck	6-8 bar	
	Flöde, min	10 lit / min	
Luft (obligatorisk luftförsörjning från VCC/CCU enhet)	Anslutning	ISO-G 3/8" inv.	
	Tryck	4 bar	
	Flöde, min	100 lit / min	
Utgående media			
Vatten		Snabbkoppling	
Kemikalie alkalisk / Desinfektion		Snabbkoppling	
Kemikalie sur		Snabbkoppling	
Dimensioner			
Mått BxDxH		490 x 110 x 340 mm	

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.

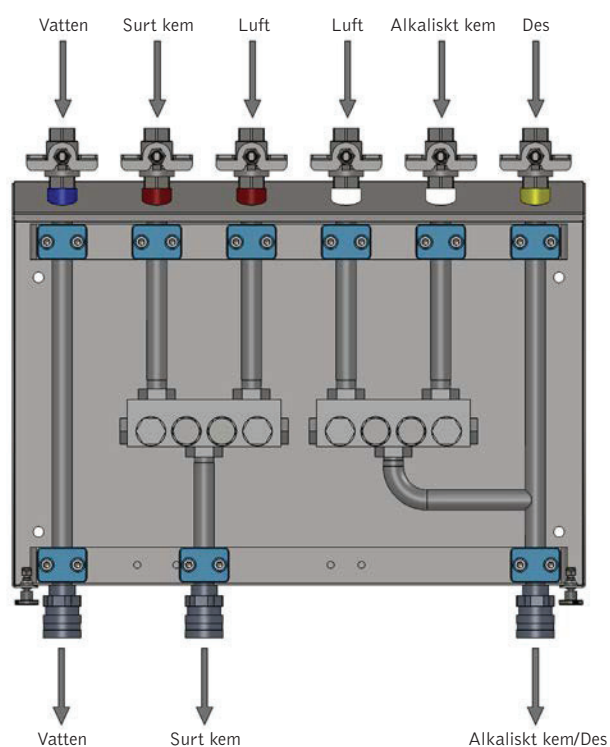

Slanguppullare (tillval),
förlänger livslängden på
slangen och ger bättre hygien.

