

# SATELLITSTATION - VMS II



Lagafors® Variable Media Satellite, VMS II, är en vidareutvecklad och förbättrad version av föregångaren VMS. Enhetens dimensioner har minskat samt att servicevänligheten ökat. Enheten är hygieniskt utformad och ansluts till någon av Lagafors® pumpcentraler för vatten och Lagafors® kemcentral VCC II för dosering av kemikalier. VMS II-stationen är genomgående tillverkad i rostfritt stål. Den är enkel att hantera med ett integrerat färgkodningssystem för kulventiler och munstycken. Alla mediainställningar är satta centralt, inga justeringar är därmed nödvändiga för användaren. Upp till tre olika media, vanligtvis kemikalier, desinfektionsmedel och vatten, kan distribueras genom VMS II. Satellitstationen är användarvänlig, enkel att underhålla och rengöra både utvändigt och invändigt tack vare den öppna undersidan.

10 års garanti enligt "Lagafors Limited Warranty".

VMS II-stationen består av:


- Färgkodade kulventiler för respektive media.
- Rostfri kåpa och sluttande tak för förbättrad hygien.
- Unik mixerenhet för kemikalier och desinfektionsmedel.
- Snabbkopplingar för att byta media.

| Egenskaper                                     | Fördelar                                 | Fakta                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Enkel att montera och ansluta                  | Tidseffektiv                             | Lägre installationskostnader       |
| Genomtänkt design                              | Enkel att rengöra                        | Bra från ett hygieniskt perspektiv |
| "Allt i ett"-princip                           | Endast en slang att hantera              | Sparar tid vid rengöring           |
| Distribuerar kemikalielösning, inga koncentrat | Ingen koncentrathantering för användaren | Reducerad risk i arbetsmiljön      |

**Teknisk information Lagafors® Satellitstation VMS II**

| Inkommande media                                             |            | < 50 bar           | < 150 bar  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| Vatten                                                       | Anslutning | ISO-G 3/8" inv.    |            |
|                                                              | Tryck      | 0-50 bar           | 50-150 bar |
|                                                              | Flöde, max | 35 lit/min         | 25 lit/min |
| Kemikalie / Desinfektion<br>(brukslösning)                   | Anslutning | ISO-G 3/8" inv.    |            |
|                                                              | Tryck      | 6-8 bar            |            |
|                                                              | Flöde, min | 10 lit / min       |            |
| Luft<br>(obligatorisk luftförsörjning<br>från VCC/CCU enhet) | Anslutning | ISO-G 3/8" inv.    |            |
|                                                              | Tryck      | 4 bar              |            |
|                                                              | Flöde, min | 100 lit / min      |            |
| Utgående media                                               |            |                    |            |
| Vatten                                                       |            | Snabbkoppling      |            |
| Kemikalie / Desinfektion                                     |            | Snabbkoppling      |            |
| Dimensioner                                                  |            |                    |            |
| Mått BxDxH                                                   |            | 320 x 110 x 340 mm |            |

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.

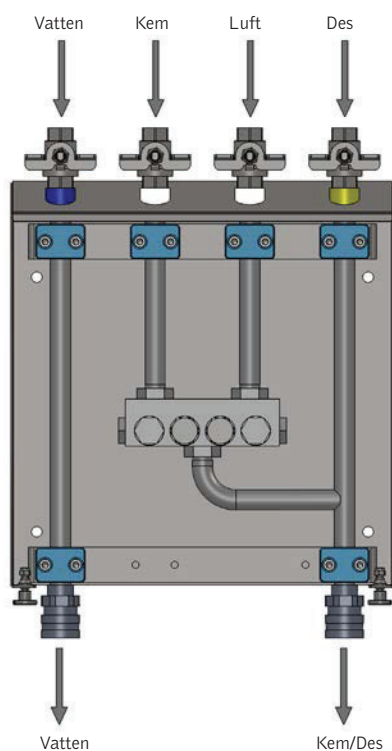

Slangupprullare (tillval),  
förlänger livslängden på  
slangen och ger bättre hygien.

