

MELLANTRYCKSPUMP - MPP-F



Lagafors® Medium Pressure Pump - Frequency 8090, MPP-F, reducerar vattenförbrukning, förbättrar ergonomi och har visat sig vara mycket tillförlitlig med låga underhållskostnader. Lagafors® MPP-F använder en frekvensstyrd pump för att förse fem användare samtidigt med konstant vattentryck. Denna funktion eliminerar de tryckstötter som normalt uppkommer när andra satellitstationer aktiveras. Pumpens tryck kan sättas mellan 60-80 bar, med en kapacitet av 90 lit/min. Upp till fyra pumpar kan sammankopplas för att uppnå en kapacitet av 360 lit/min.

- Ansluts till Lagafors® VMS II satellitstationer, upp till 5 användare samtidigt/enhet.
- Arbetryck 60-80 bar, maximalt flöde 360 lit/min och 20 användare samtidigt.
- Enheten kan med fördel även användas till antingen automatisk rengöringsutrustning eller diskmaskiner.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Tryckförhöjande vattenpump	Bättre rengöringsenergi på ytor	Från 3-6 bar upp till 80 bar
Flexibel i tryck och flöde	Flera valmöjligheter	60-80 bar upp till 360 lit/min
Konstant tryck på utgående vatten	Ergonomisk och säker för användaren	Inga tryckvariationer
Låga varvtal (rpm)	Långa serviceintervall	Låga underhållskostnader

Teknisk information Lagafors® Mellantryckspump MPP-F				
Modell	8090	80180	80270	80360
Utgående vattentryck	60-80 bar			
Vattenförbrukning	0-90 lit/min	0-180 lit/min	0-270 lit/min	0-360 lit/min
Kapacitet (18 lit/anv)	1-5 användare	1-10 användare	1-15 användare	1-20 användare
Omgivningstemperatur	10-30 °C			
Vattenanslutningar (invändig gänga)				
Vattenanslutning inkommande	ISO-G 1"	2 x ISO-G 1"	3 x ISO-G 1"	4 x ISO-G 1"
Vattentillförsel, flöde	120 lit/min	240 lit/min	360 lit/min	450 lit/min
Vattentillförsel, tryck	3-6 bar			
Vattentemperatur, max	60 °C			
Vattenanslutning utgående	ISO-G 3/4"	ISO-G 1 1/4"		
Elektricitet				
Spänning	3 x 400 V+N+PE / 50/60 Hz (andra specifikationer på begäran)			
Ström	32 A	2 x 32 A	3 x 32 A	4 x 32 A
Effekt	15 kW	2 x 15 kW	3 x 15 kW	4 x 15 kW
Dimensioner				
Mått BxDxH (utan kåpa)	1190 x 740 x 1360 mm	2 x (1190 x 740 x 1360) mm	3 x (1190 x 740 x 1360) mm	4 x (1190 x 740 x 1360) mm
Vikt	310 kg	2 x 310 kg	3 x 310 kg	4 x 310 kg


Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.

- Larmfunktion för inkommande vattenbrist och överskridet max flöde är standard.


Rekommendationer:

- Undvik placering i anslutning till ljudkänsliga utrymmen.

- Enheten skall bultas fast i golvet (med fördel betonggolv).

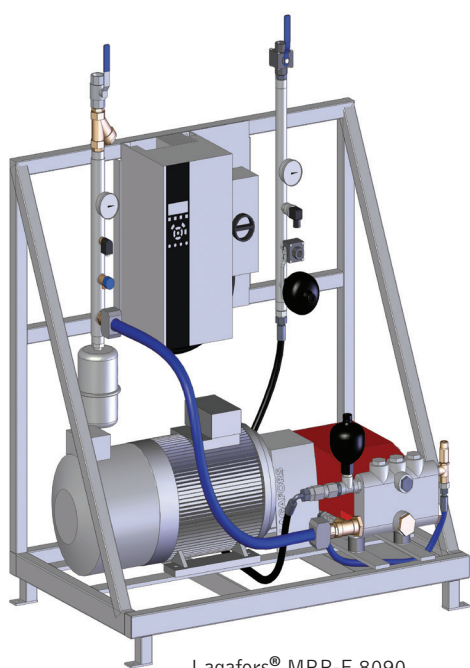

Lagafors® MPP-F 8090

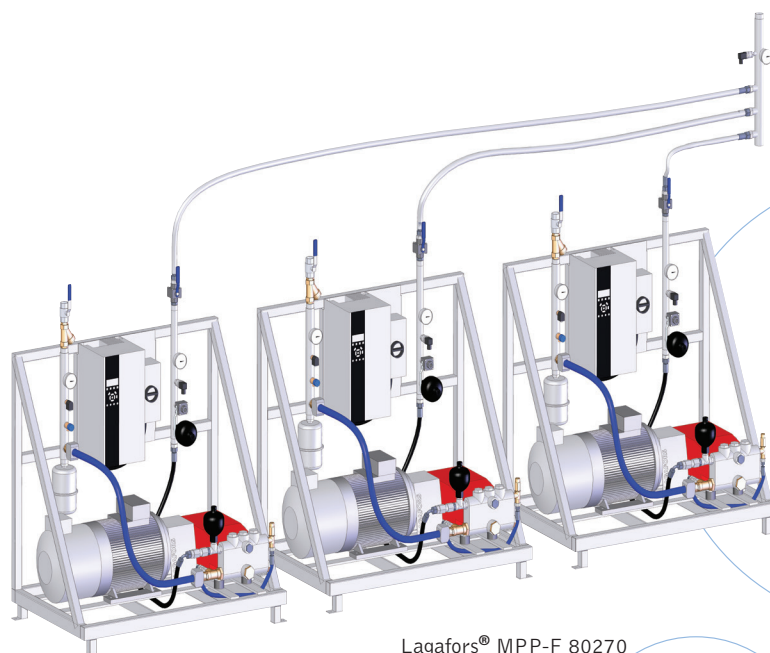

Lagafors® MPP-F 80270